


**Colibri-Zubehör**  
**Netzgeräte**  
Schalt-Netzteile 24 Volt



**Schaltnetzteil für Hutschienenmontage**

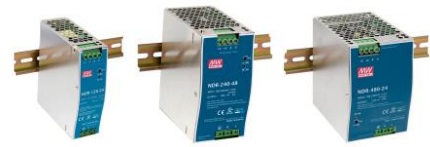

**Allgemeine Technische Daten**

Schutzart:	IP00
Schutzklasse:	I
Norm:	UL508, TUV EN60950-1, CE
Anschluss:	Berührungsgeschützte Schraubklemmen
Befestigung:	Geeignet für die Montage auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15
Umgebungstemperatur:	-10°C ~ +70°C


**Variantenübersicht \* Andere Varianten auf Anfrage**

	NDR75-24	NDR120-24	NDR240-24
Eingangsspannung:	90 ~ 264VAC	90 ~ 264VAC	90 ~ 264VAC
Frequenz:	47-63Hz		
Primärstrom:	2.25A/115VAC 1.3A/230VAC	2.5A/115VAC 1.3A/230VAC	4,0A / 230VAC
Ausgangsennspannung:	24V		
Ausgangsennstrom:	3,2A	5A	10A
Ausgangsennleistung:	75W	120W	240W
Gewicht:	ca. 0,5 kg	ca. 0,8 kg	ca. 1,2 kg

Maßbild


NDR75-24

Case No.221B Unit:mm

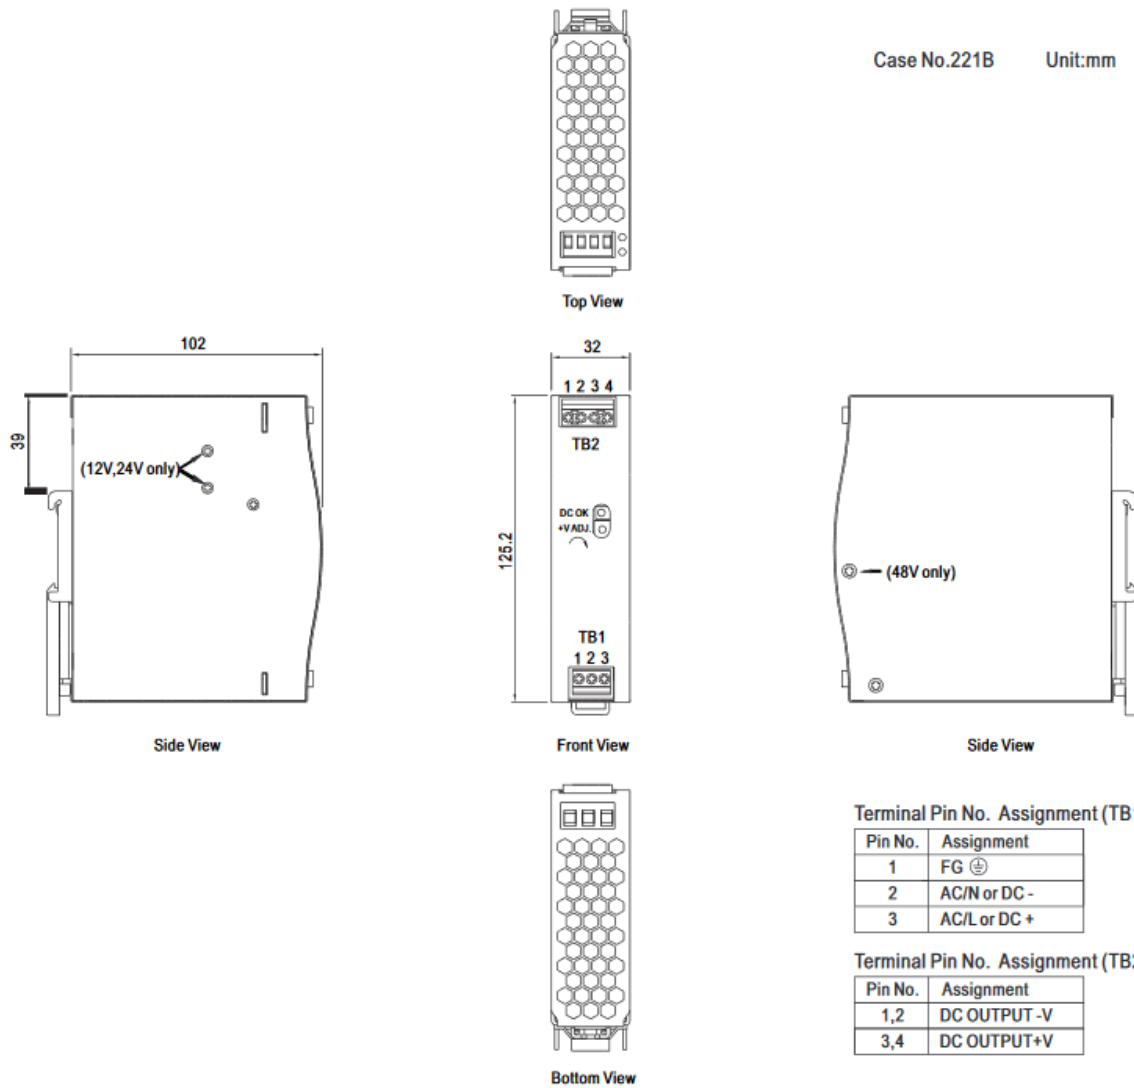

NDR120-24

Case No.992D Unit:mm

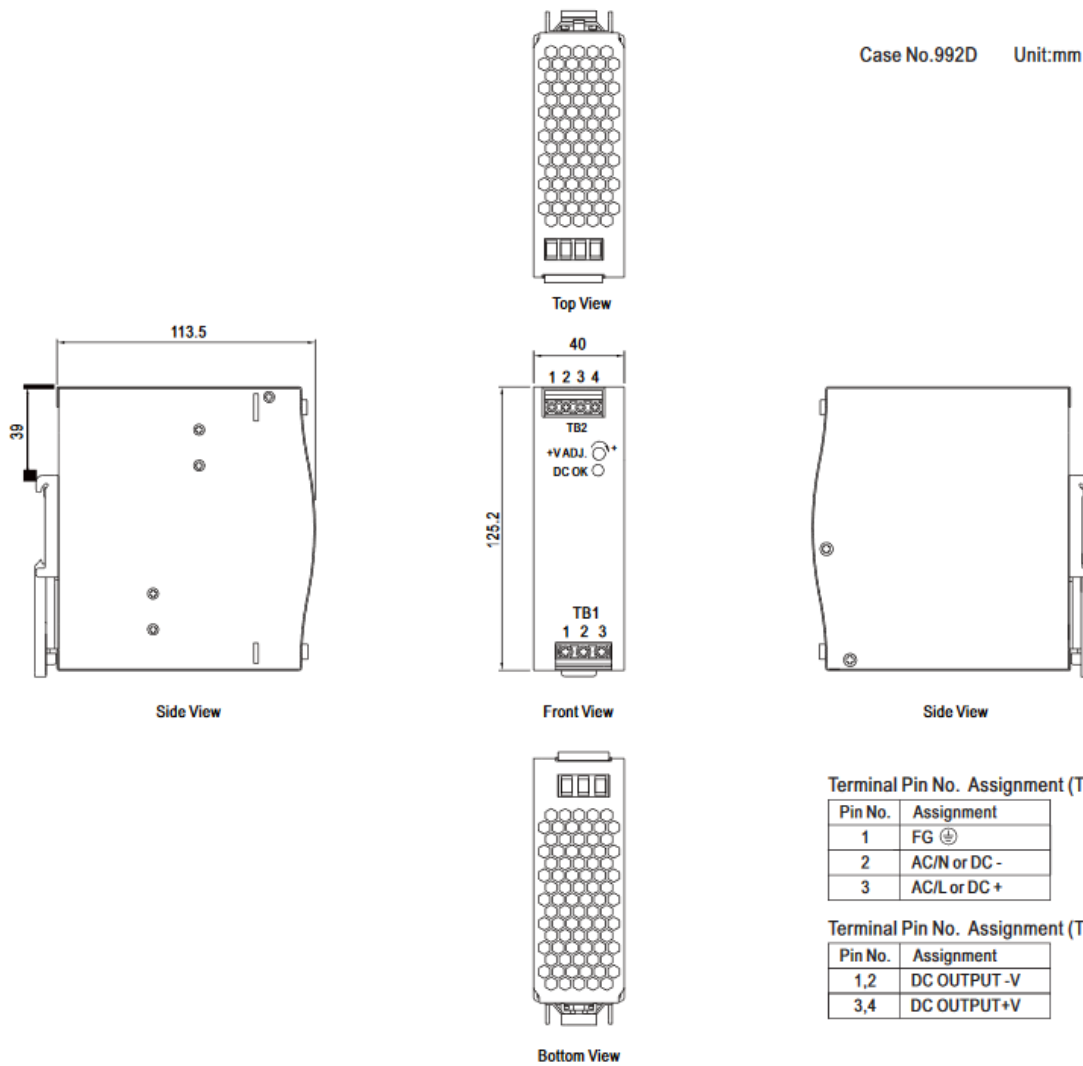

NDR240-24

Case No.979C Unit:mm

