

**Colibri-Zubehör
Netzgeräte**
Schalt-Netzteile 72 Volt



Schaltnetzteil für Hutschienenmontage



- Universal AC Input
- Kurzschluss-,
Überlast-,
Überspannung(primär),
Temperaturgeschützt
- geeignet für
Hutschienenmontage
- Spannungsanzeige
über LED
- feste Schaltfrequenz
mit 100KHz
- Wirkungsgrad 80%

Allgemeine Technische Daten


| | |
|----------------------|--|
| Schutzart: | IP00 |
| Schutzklasse: | I |
| Norm: | UL508, TUV EN60950-1, CE |
| Anschluss: | Berührungsgeschützte Schraubklemmen |
| Befestigung: | Geeignet für die Montage auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 |
| Umgebungstemperatur: | -10°C ~ +70°C |

Variantenübersicht * Andere Varianten auf Anfrage

| | PDR480-27 | PDR1000-72 |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Eingangsspannung: | 184 ~ 265VAC | |
| Primärstrom: | 230VAC ~4,3 A | 230VAC ~9 A |
| Ausgangsnennspannung: | 72 V | |
| Ausgangsnennstrom: | 6,7 A | 13,9 A |
| Ausgangsnennleistung: | 480 W | 1000 W |
| Gewicht: | 2,8 Kg | 3,3 Kg |

Maßbild

PDR480-72

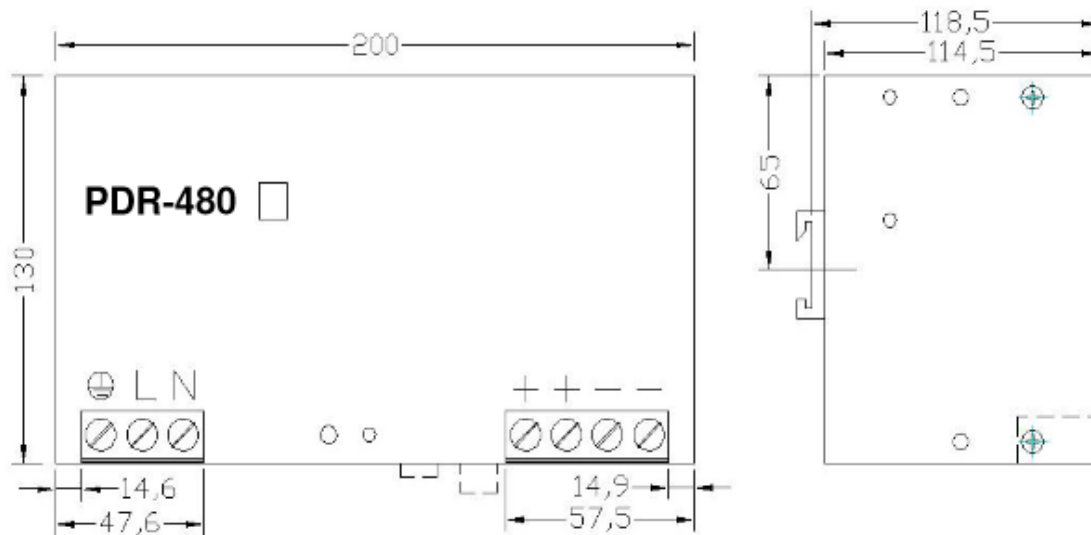

PDR1000-72

